NR-506GP

PoE 4포트 스위치 (UPLink 2포트)

- POE 4포트 + Uplink 2포트 (총 6포트)
- POE MAX 65W
- 서지보호 기능 지원

사양 Specification

포트정보

· 10/100/1000 Mbps POE 4포트
· 1.25G SFP 2포트

POE

· 포트당 30W, IEEE802.3af/at, MAX 65W

전송거리

· 10Base-T: Cat3,4,5 UTP(≤100M)
· 100Base-TX: Cat5 or Later UTP(≤100M)
· 1000Base-T: Cat5e or Later UTP(≤100M)

Network Protocol

· IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T
· IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T
· IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x

하드웨어 사양

· Switching Capacity: 12Gbps
· Forwarding Rate@64byte: 8.93Mpps
· MAC: 2K
· Buffer Memory: 2M
· Jumbo Frame: 10K

공급전원 및 기타사양

· 100-240VAC 1.1A [옵션 2A]
· 소비전력 5W / Full 60W [옵션 6W / Full 110W]
· 동작온도 - 20~60℃ (습도 90%) 이슬이 생기지 않을 것
· 보관온도 - 40~75℃ (습도 95%) 이슬이 생기지 않을 것
· 서지보호 4kV 8/20us
· 사이즈(L*W*H) 118*95*28mm
· 무게 0.35kg(1kg)

시스템 구성도

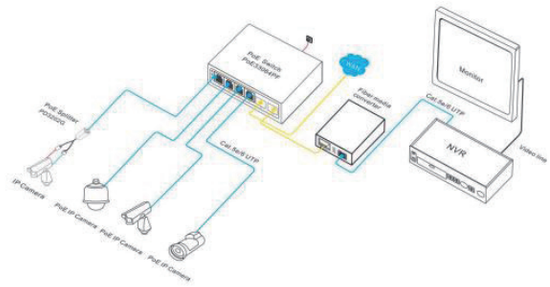
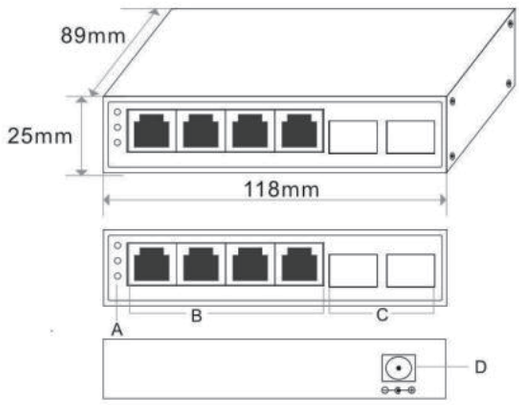
외관도