

NR-200SCS

100Mbps 이더넷 광 컨버터



- 100Mbps SFP 1 포트 Single_mode 제공
- 10/100 Base-TX, 자동감지 전이중/반이중MDI/MDI-X 자체적응
- LLCF(Link Loss Carry Forward) 기능 지원
- 장거리 구성장비로 사용 가능

3

광 컨버터 NUR-ING

사양 Specification

포트정보

1 포트 10/100Base-TX RJ45 port (Data)
1 포트 155Mbps uplink SC fiber port (Data)

Standards

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3u 100Base-FX
IEEE802.3x

Switching Capacity 1.0Gbps

Forwarding Rate 0.3Mpps

MAC 1K

Buffer Memory 768K

Jumbo Frame 1536byte

입력전원 5VDC


서지보호 4KV 8/20us

동작/보관온도 -20°C ~ 60°C / -40~85%(이슬이 맺히지 않을 것)

사이즈(L*W*H) 94*71*26mm

무게 0.2kg

시스템 구성도

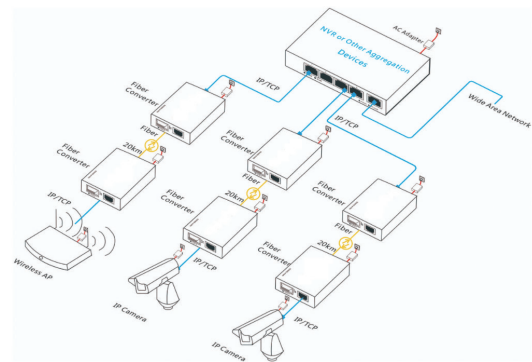

외관도

